



BORDE SENSIBLE TIPO “B1NC”

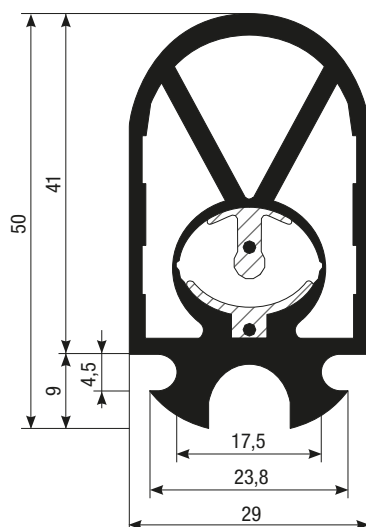

Pack en rollo
de 25 m




SOLUCIÓN “HÁGALO USTED MISMO”

Es necesario pedir cada pieza siguiendo este esquema:

- n. 1 pack **perfil B1NC** (rollo estándar 25 metros)
- n. 1 **conector con cable eléctrico KCC**
- n. 1 **conector de agujas KCR** (con resistencia)
- n. 1 **kit pack compuesto** por n.2 tapones de cierre **TC1**
- n. 1 **soporte de aluminio** con unidad de medida expresada en metros lineales (tipo SAC29 – SAL29 – SAI29 para fijación borde)
- n. 1 frasco de 10 ml de **imprimación** cód. PR
- n. 1 frasco de 10 ml de **cola** cód. CY

CONECTORES


KCC | Conector con cable | Longitud cable 3 m



KCR | Conector con resistencia 8,2 kΩ




TC1 | Tapones de cierre | Pack 2 piezas




SOPORTE DE ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DEL BORDE

La fijación se efectúa montando el borde sobre un apropiado soporte de aluminio. Existen 3 tipos de soporte.


Tipo "SAC29" | Perfil de "C" | para bordes tipo B1NC



Tipo "SAL29" | Perfil de "L" | para bordes tipo B1NC


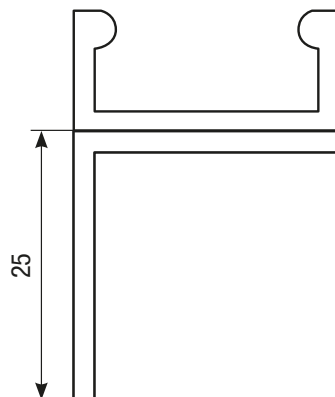


Tipo "SAI29" | Perfil de "I" | para bordes tipo B1NC


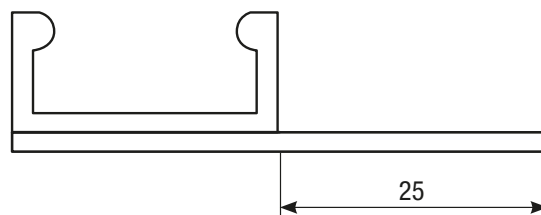


SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN

"UI" | Salida inferior




"CCCC" | Doble salida cable

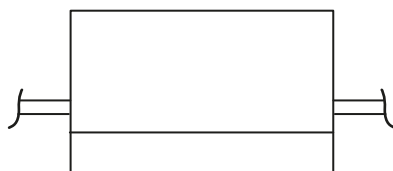

COLAS PARA BORDES "HÁGALO USTED MISMO"

"GSBPR" | Frasco Imprimación 10 ml tipo PR




"GSBCY" | Frasco cola 10 ml tipo CY



CÓMO PEDIR UN BORDE DE TIPO “B1NC” ENSAMBLADO

Código

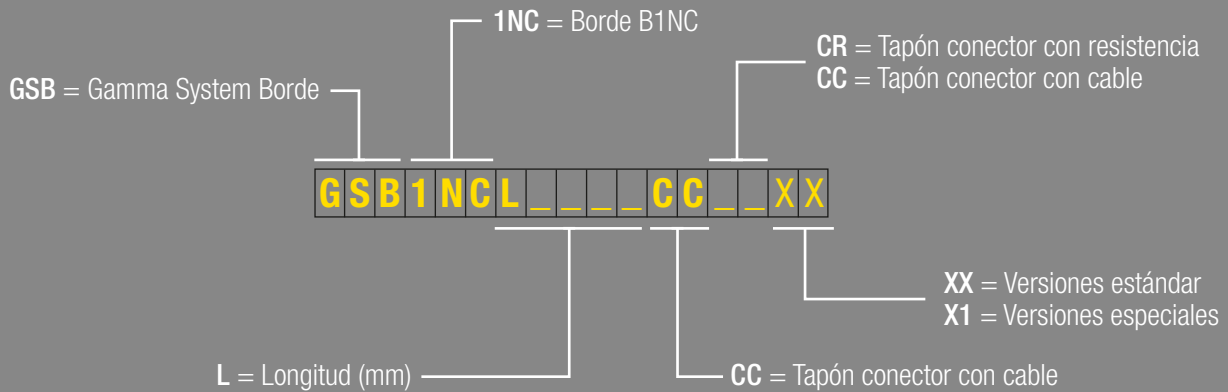

X: Versión Estándar con:

- tapón conector con cable (2x0,35 mm² longitud 3 metros FROR 300/500)
- tapón conector con resistencia
- soporte de aluminio Tipo SAC29

1: Versiones Especiales, p. ej.:

- longitud cable diferente del estándar (estándar 3 m), indique el tamaño del cable, por ejemplo 10 metros = **C10**.
- soporte de aluminio Tipo SAL29 o SAI29

Ejemplo 1: borde “B1NC” de longitud 1000 mm, con tapón conector con cable estándar 3 m y tapón conector con resistencia, perfil aluminio tipo SAC29

GSB1NCL1000CCCRXX

Ejemplo 2: borde “B1NC” de longitud 1000 mm, con tapón conector con cable estándar 3 m y tapón conector con resistencia, perfil aluminio tipo SAL29

GSB1NCL1000CCCRX1

Ejemplo 3: borde “B1NC” de longitud 1000 mm, con tapón conector con cable estándar y tapón conector con resistencia, perfil aluminio tipo SAI29

GSB1NCL1000CCCRX2

Ejemplo 4: borde “B1NC” de longitud 1000 mm, con doble salida cable estándar 3 m, perfil aluminio tipo SAC29

GSB1NCL1000CCCCXX

Ejemplo 5: borde “B1NC” de longitud 1300 mm, con doble salida cable estándar 3 m, perfil aluminio tipo SAL29

GSB1NCL1300CCCCX1