
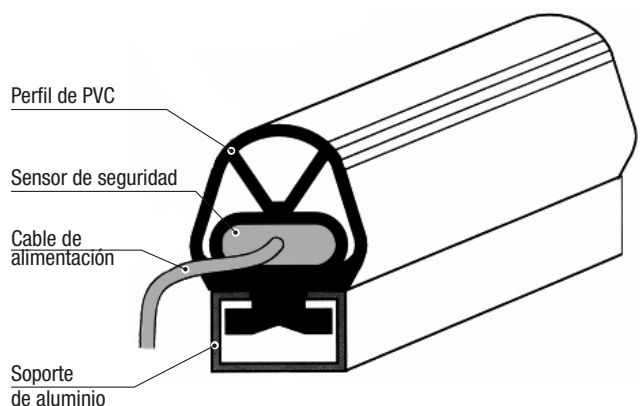


BORDE TIPO “B2N”


Perfil de material PVC negro para el tipo B2N. Los bordes se realizan con el sensor colocado en la parte inferior del perfil para conseguir sensibilidad tanto con accionamientos frontales como con un ángulo máximo de $\pm 45^\circ$. Las extremidades del perfil se cierran con tapón de cierre que aumenta su resistencia al agua.

Es posible suministrar los bordes con cable de salida de longitud diferente si se solicita al hacer el pedido.

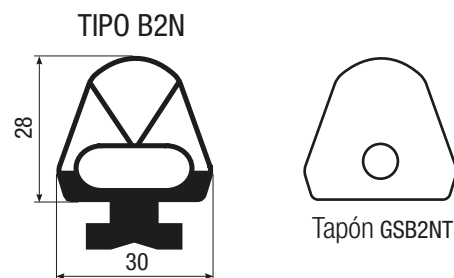


SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN


“UT” | Salida de cabeza (estándar)

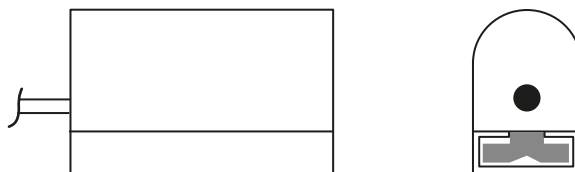


“UI” | Salida inferior

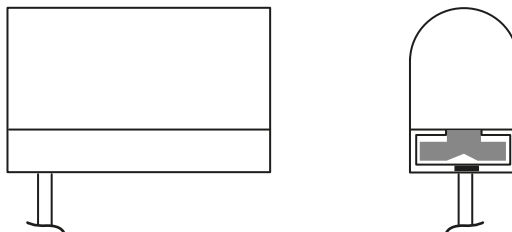


“ULDX” | Salida lateral: derecha

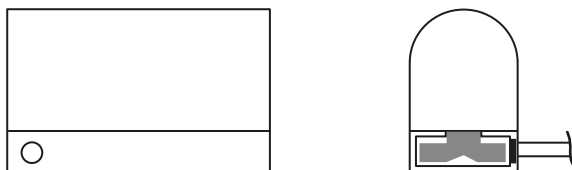

“ULSX” | Salida lateral: izquierda

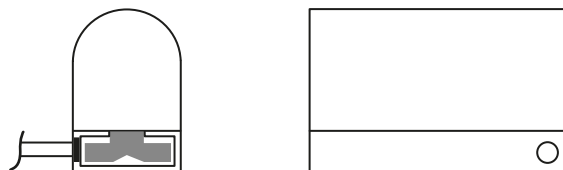

“CSCS” | Doble salida cable

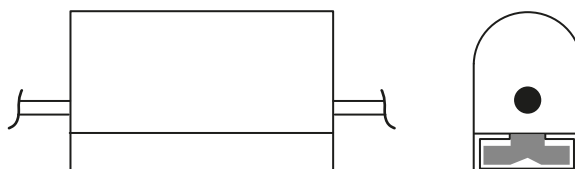


INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL BORDE


Los bordes se suministran dotados del perfil de aluminio necesario para su fijación. Existen tres tipos disponibles.

SOPORTE DE FIJACIÓN


Tipo "SAC25" | Perfil de "C" | para bordes tipo B2N

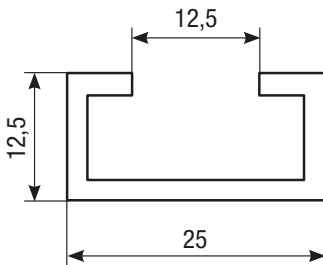

Tipo "SAL" | Perfil de "L" | para bordes tipo B2N

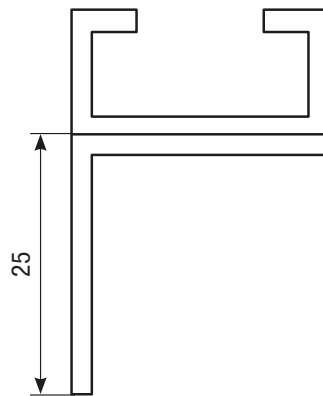

Tipo "SAI" | Perfil de "I" | para bordes tipo B2N

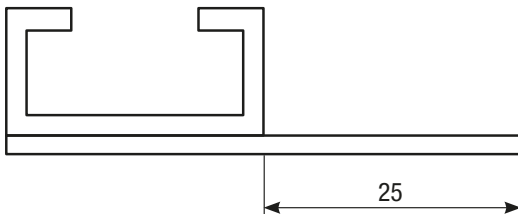

Todos los bordes enumerados pueden suministrarse en versión curva con los siguientes radios de curvatura:

Figura "A" | Para bordes "B2N"

Radio mínimo de curvatura 800 mm


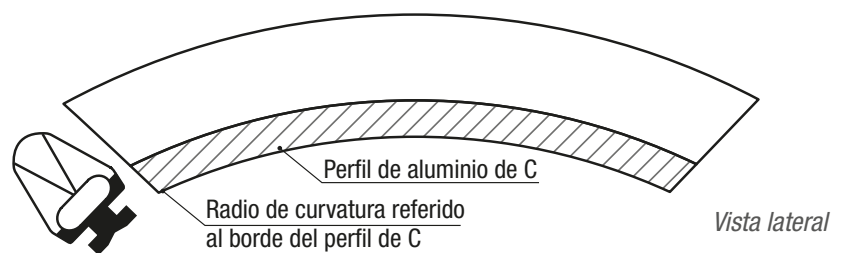



Figura "B" | Para borde "B2N"

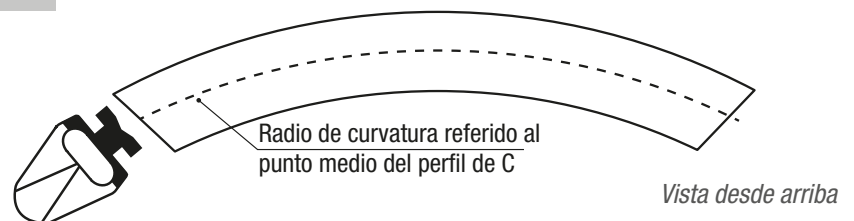

Atención: La Figura "A" y la Figura "B" no se pueden ejecutar juntas en el mismo perfil

CÓMO PEDIR UN BORDE DE TIPO “B2N”

Código

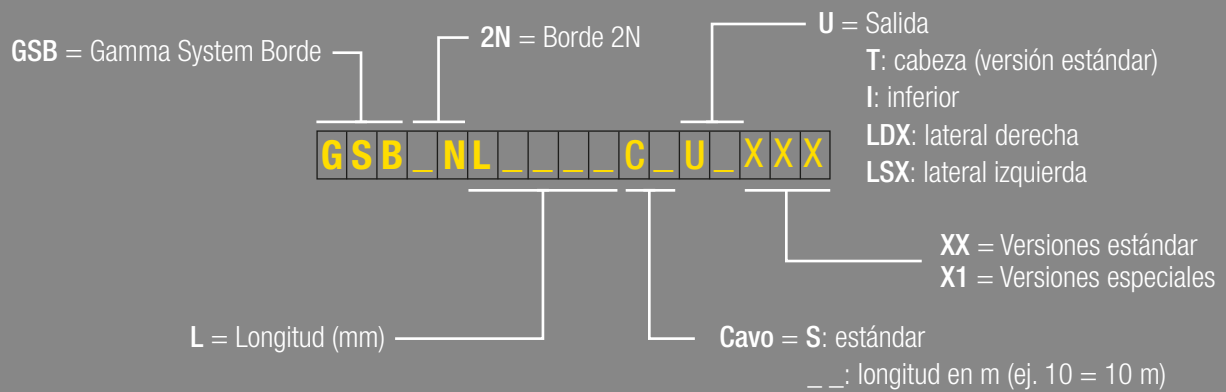

CABLE

S: CS - Cable Estándar, 4x0,35 mm² longitud 3 metros FROR 300/500

_ _ : Para longitudes diferentes del estándar, indique el tamaño del cable, por ejemplo, 10 metros = **C10**.

Ejemplo 1: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable estándar 3 m, salida de cabeza, perfil aluminio tipo SAC25

GSB2NL1000CSUTXXX

Ejemplo 2: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable estándar 3 m, con conector M8, perfil aluminio SAI o SAL 25 o salida de cabeza

GSB2NL1000CSUTXX1

Ejemplo 3: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable estándar 3 m, salida lateral estándar (derecha), perfil aluminio tipo SAC25

GSB2NL1000CSULDXX

Ejemplo 4: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable estándar 3 m, con conector M8, perfil aluminio SAI o SAL 25 o salida lateral izquierda

GSB2NL1000CSULSX1

Ejemplo 5: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable estándar 3 m, salida inferior, perfil aluminio tipo SAC25

GSB2NL1000CSUIXXX

Ejemplo 6: borde “B2N” de longitud 1000 mm, con cable de 0,6 m, salida de cabeza, perfil aluminio tipo SAC25

GSB2NL1000C06UTXX

Ejemplo 7: borde “B2N” de longitud 1000 mm, doble salida cable estándar 3 m, perfil aluminio tipo SAC25

GSB2NL1000CSCSUTX

Ejemplo 8: borde “B2N” de longitud 1000 mm, doble salida cable con conector M8M+M8F

GSB2NL1000CSCSUT1