



BORD SENSIBLE TYPE "B1NC-AGB"

Le bord type B1NC-AGB diffère du B1NC par le pied d'ancrage qui a été conçu pour le rendre interchangeable avec la plupart des profils disponibles sur le marché et de ses accessoires d'achèvement.

B1NC-AGB
avec lèvres et
pied universel

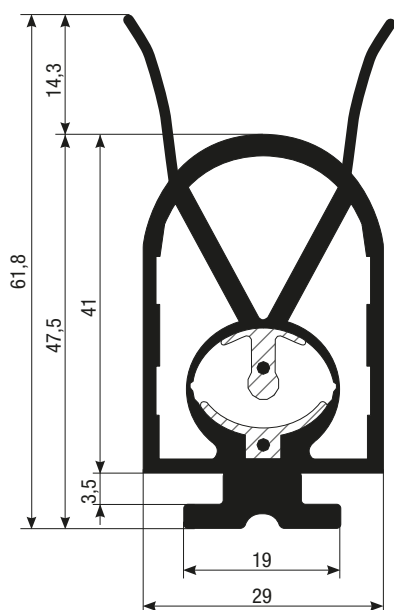

Rouleau de 25 m



VERSION "FAITES-LE VOUS-MÊME"

Pour la version « faites-le vous-même », commander les pièces détachées selon le schéma suivant :


- 1 Paquet **Profil type B1NC-AGB** (Rouleau standard de 25 m).
- 1 **Kit de bouchon de fermeture/connecteurs à aiguilles type KC1** (1 bouchon de fermeture/connecteur avec câble électrique type KC1AGC + 1 bouchon de fermeture / connecteur avec résistance type KC1AGR)
- 1 **support aluminium**, unité de mesure en mètres linéaires (type SAC25 – SAL25 – SAI25 pour fixation du bord).
- 1 Flacon de 10ml de **Primer**, code PR
- 1 Flacon de 10ml de **Colle**, code CY

CONNECTEURS

Kit de bouchons de fermeture/connecteurs type GSB1NCAGKC1AG contenant:

KC1AGC | Bouchon de fermeture/connecteur avec câble | longueur 3 m


KC1AGR | Bouchon de fermeture/connecteur avec résistance



SUPPORT ALUMINIUM POUR FIXATION DU BORD SENSIBLE


La fixation du bord sensible est réalisée en montant le bord sur le support spécifique en aluminium.
Trois types de support sont disponibles.

Type "SAC25" | Profil en "C" | pour bords type B1NC-AGB




Type "SAL25" | Profil en "L" | pour bords type B1NC-AGB

Type "SAI25" | Profil en "I" pour bords B1NC-AGB

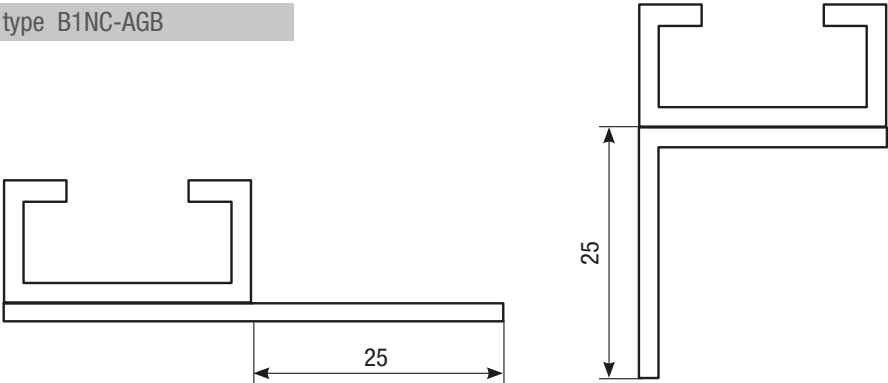


SORTIE DU CÂBLE D’ALIMENTATION

"UI" | Sortie inférieure

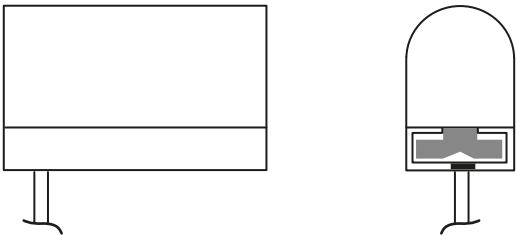


"CCCC" | Double sortie

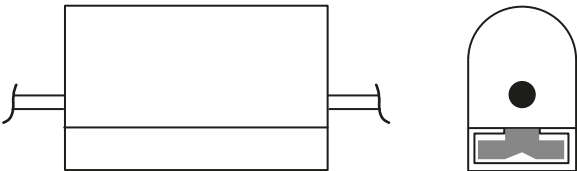

COLLES POUR LES BORDS VERSION "FAITES-LE VOUS-MÊME"

"GSBPR" | Flacon de 10ml de Primer type PR



"GSBCY" | Flacon de 10ml de Colle type CY



COMMENT COMMANDER UN BORD SENSIBLE TYPE "B1NC-AGB" (ASSEMBLÉ)

Code

GSB = Bord sensible Gamma System

1NCAGB = Bord type B1NC-AGB

R = Bouchon de fermeture/connecteur avec résistance
C = Bouchon de fermeture/connecteur avec câble

GSB1NCAGBL _ _ _ C _ X X

XX = Version standard
X1 = Version spéciale

L = Longueur (mm)

C = Bouchon de fermeture/connecteur