


SONDERBEARBEITUNGEN


Alle aufgeführten Ränder können in gebogener Ausführung mit einem Krümmungsradius von min. 500 mm geliefert werden:

Bild "A" | Für Ränder "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG"

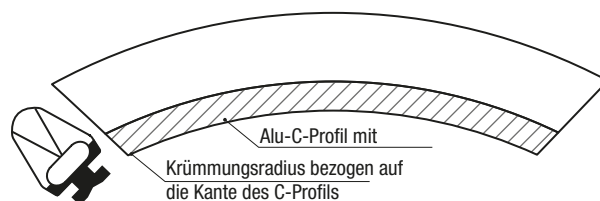

Seitliche Ansicht

Bild "B" | Für Ränder "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG" - "B0C" - "B0C-AG"

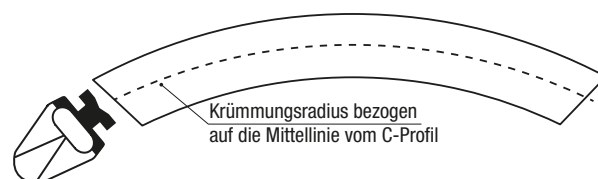

Ansicht von oben

Vorsicht: Bild "A" und Bild "B" dürfen nicht im gleichen Profil ausgeführt werden