


ELABORACIONES ESPECIALES

Todos los bordes enumerados pueden suministrarse en versión curva con un radio de curvatura mínimo de 500 mm:

Figura "A" | Para bordes "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG"

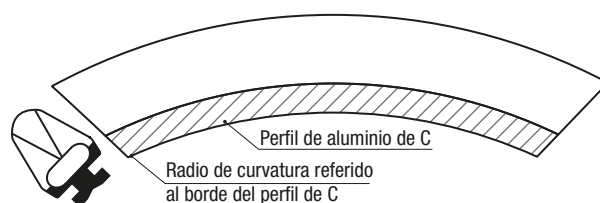

Vista lateral

Figura "B" | Para bordes "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG" - "B0C" - "B0C-AG"



Vista desde arriba

Atención: Figura "A" y Figura "B" no se pueden ejecutar juntas en el mismo perfil