


TRAVAUX SPÉCIAUX


Tous les bords peuvent être livrés en version coudée avec rayon minimum de courbure de 500 mm:

Figure "A" | Pour bords sensibles type "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG"

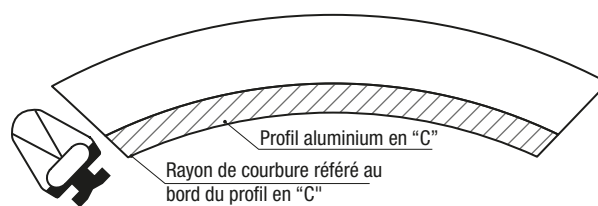

Vue latérale

Figure "B" | Pour bords sensibles type "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG" - "B0C" - "B0C-AG"

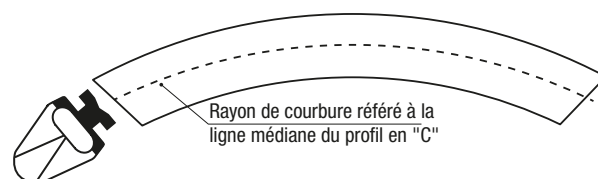

Vue d'en haut

Attention: La Figure "A" et la Figure "B" ne peuvent pas être réalisées sur le même profil.