



BORDE SENSIBLE TIPO “B2C”

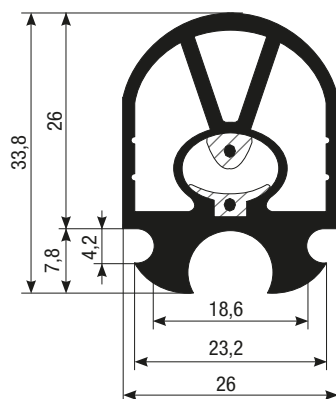

Pack en rollo
de 25 m



SOLUCIÓN “HÁGALO USTED MISMO”

Es necesario pedir cada pieza siguiendo este esquema:


- n. 1 pack **perfil B2C** (rollo estándar 25 metros)
- n. 1 pack **kit tapón/conectores** de agujas tipo KC2 (n.1 tapón/conector con cable eléctrico tipo KC2C + n.1 tapón/conector con resistencia tipo KC2R)
- n. 1 **soporte de aluminio** con unidad de medida expresada en metros lineales (tipo SAC29 – SAL29 – SAI29 para fijación borde)
- n. 1 frasco de 10 ml de **imprimación** cód. PR
- n. 1 frasco de 10 ml de **cola** cód. CY

CONECTORES

KC2C | Tapón/conector con cable | Longitud 3 m

KC2R | Tapón/conector con resistencia | Pack 2 piezas


Doble tapón/conector con cable | Longitud 0,4 m

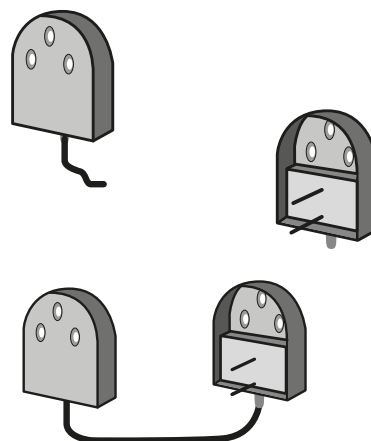

SOPORTE DE ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DEL BORDE


La fijación se efectúa montando el borde sobre un apropiado soporte de aluminio. Existen 3 tipos de soporte.

Tipo “SAC29” | Perfil de “C” | para bordes tipo B2C




Tipo “SAL29” | Perfil de “L” | para bordes tipo B2C

Tipo “SAI29” | Perfil de “I” para bordes B2C

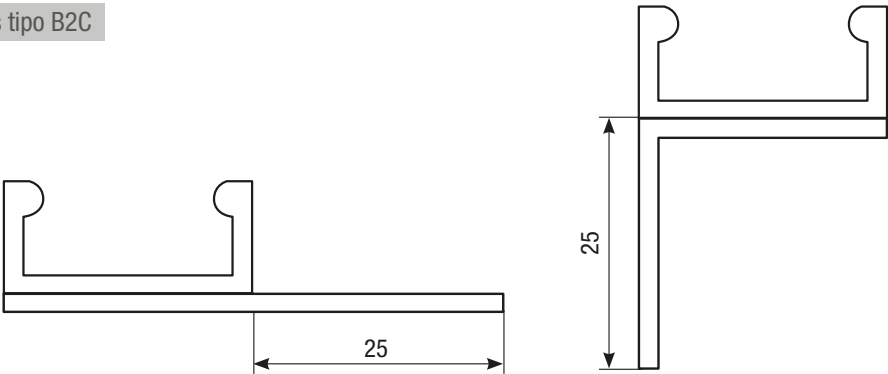


SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN

“UI” | Salida inferior

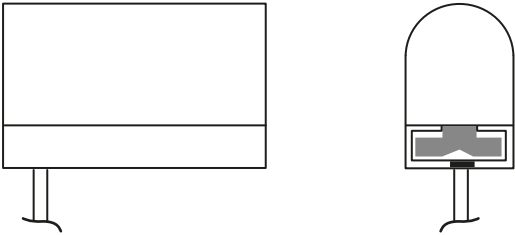


“CCCC” | Doble salida

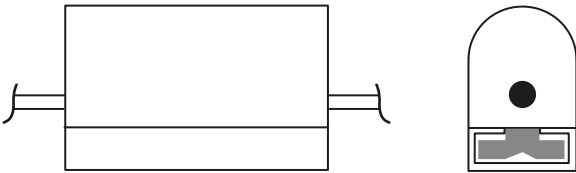


COLAS PARA BORDES “HÁGALO USTED MISMO”

“GSBPR” | Frasco Imprimación 10 ml tipo PR



“GSBCY” | Frasco cola 10 ml tipo CY



CÓMO PEDIR UN BORDE TIPO “B2C” ENSAMBLADO

Código

