



BORDE SENSIBLE TIPO “B1NC-AG”

El borde B1NC-AG se diferencia del B1NC por el pie de anclaje diseñado para hacerlo intercambiable con la mayoría de los perfiles presentes en el mercado y por sus accesorios complementarios.

B1NC-AG
Pie universal

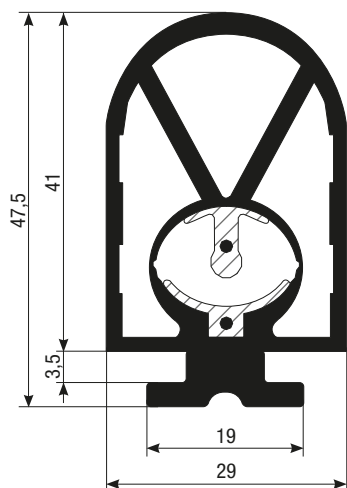

Pack en rollo
de 25 m



SOLUCIÓN “HÁGALO USTED MISMO”

Es necesario pedir cada pieza siguiendo este esquema:


- n. 1 pack **perfil B1NC-AG** (rollo estándar 25 metros)
- n. 1 pack **kit tapón/conectores** de agujas tipo **KC1** (n.1 tapón/conector con cable eléctrico tipo KC1AGC + n.1 tapón/conector con resistencia tipo KC1AGR)
- n. 1 **soporte de aluminio** con unidad de medida expresada en metros lineales (tipo SAC25 – SAL25 – SAI25 para fijación borde)
- n. 1 frasco de 10 ml de **imprimación** cód. PR
- n. 1 frasco de 10 ml de **cola** cód. CY

CONECTORES

Kit tapón conectores GSB1NCAGKC1AG compuesto por:

KC1AGC | Tapón/conector con cable | Longitud 3 m


KC1AGR | Tapón/conector con resistencia



SOPORTE DE ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DEL BORDE


La fijación se efectúa montando el borde sobre un apropiado soporte de aluminio. Existen 3 tipos de soporte.

Tipo “SAC25” | Perfil de “C” | para bordes tipo B1NC-AG




Tipo “SAL25” | Perfil de “L” | para bordes tipo B1NC-AG

Tipo “SAI25” | Perfil de “I” para bordes B1NC-AG

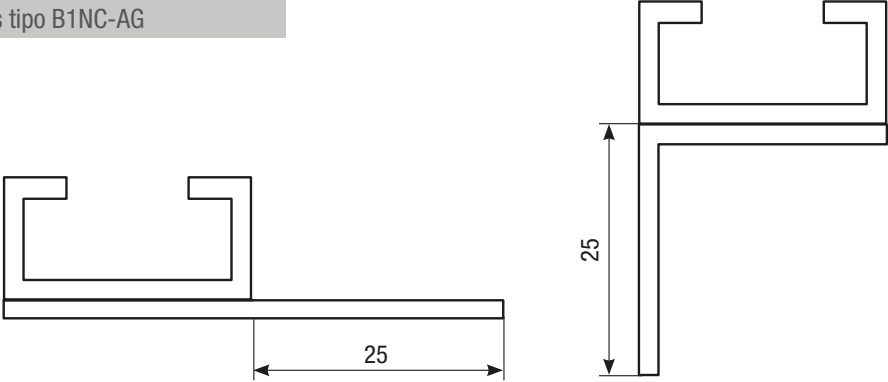


SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN

“UI” | Salida inferior

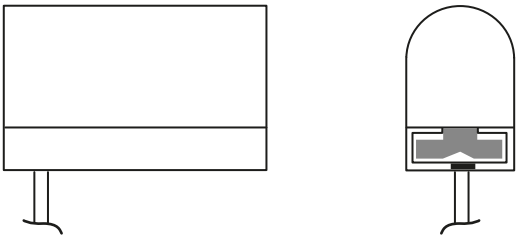


“CCCC” | Doble salida

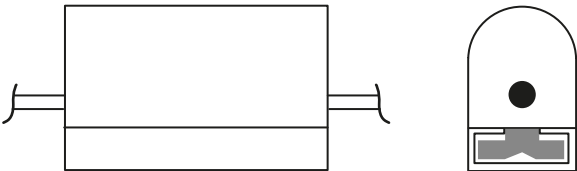

COLAS PARA BORDES “HÁGALO USTED MISMO”

“GSBPR” | Frasco Imprimación 10 ml tipo PR



“GSBCY” | Frasco cola 10 ml tipo CY



CÓMO PEDIR UN BORDE TIPO “B1NC-AG” ENSAMBLADO

Código

GSB = Gamma System Borde

1NCAG = Borde B1NC-AG

R = Tapón conector con resistencia
C = Tapón conector con cable

GSB1NCAGL _ _ _ _ C _ X X

XX = Versiones estándar
X1 = Versiones especiales

L = Longitud (mm)

C = Tapón conector con cable